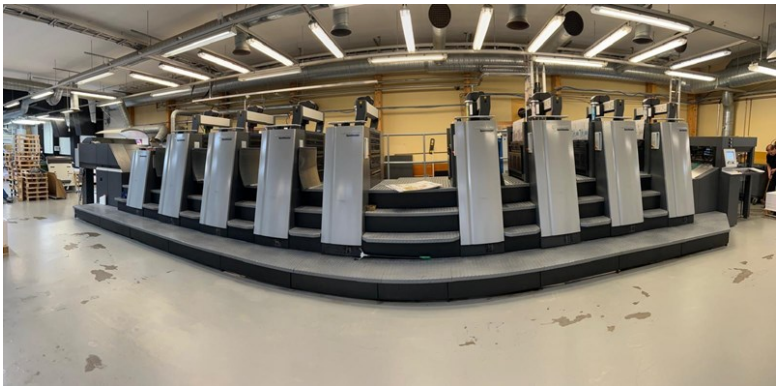


HEIDELBERG XL 75-8 P + LX1 - Autoplate XL - LE-UV

Rif	26037530
Tipo	Sheetfed Offset/Offset a foglio
Marca	Heidelberg
Modello	XL 75-8 P + LX1 - Autoplate XL - LE-UV
Anno	2014
Copie stampate	131

QUOTAZIONE DEL PREZZO

VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO

ACCESSORI

- Console
  - Prinect Press Center console touch screen, controllo reg. assiale, circonferenziale e diagonale, apertura calamai a distanza, velocità rotazione duttori inchiostro, memorizzazione lavori
  - Prinect Press Center MasterLevel
  - **Heidelberg InPress Control (Controllo spettrofotometrico e/o densitometrico in linea)**
- Mettifoglio
  - Sensore altezza pila del mettifoglio
  - Registro laterale pneumatico con sistema autopulente integrato e controllo del doppio foglio con sistema diretto
  - Mettifoglio a nastro aspirante
- Unità di stampa
  - Bagnatura pellicolare Alcolor con Vario system
  - Cilindri di stampa di doppio diametro
  - Cilindro di trasferimento di doppio diametro tra i gruppi stampa, con trasporto del foglio tramite Air Transfer System e pre-regolazione automatica dello stesso in base allo spessore del materiale
  - Dispositivo automatico di lavaggio dei rulli inchiostratori programmabile e regolabile da Prinect Press Center
  - Dispositivo automatico lavacaucciù-lavacilindri, programmabile e regolabile da Prinect Press Center
  - **8/0 ; 4/4 Perfecting totalmente automatico**
  - **Autoplate XL : cambio simultaneo delle lastre**
  - **CombiStar CAN : unità controllo temperatura gruppo inchiostratore Technotrans combinato con refrigerazione bagnatura TECNOTRANS e dispositivo ALCOSMART per il dosaggio dell'alcool isopropilico (IPA)**

    - **InkLine : alimentazione automatica dell'inchiostro**
    - **Pacchetto LE-UV 200 W : 1 lampada interdeck dopo il 4° gruppo, 2 lampade in uscita, tutti i gruppi predisposti UV**
    - Cilindri stampa dopo la voltura con rivestimenti Perfect Jackets per il trasferimento del foglio
- Uscita
    - **Antiscartino Weko AP500**
    - **Prolunga uscita 1 modulo (X1)**
    - **CleanStar compact : aspirazione della polvere in uscita**
- Periferiche
    - ScrollStar : compressore Atlas Copco
    - **AirStar Pro : cabina dell'aria centralizzata refrigerata ad acqua**
- Varie
    - Velocità 15.000 c/h
    - Preset : formato automatico nel metttifoglio e uscita con aggiustamento delle pressioni da Prinect